

技术参数表：


MI 45 G FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| 技术特征 | | 公制单位 | |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1 | 制造商 | | Manitou |
| 1.2 | 型号名称 | | MI 45 G FOB |
| 1.3 | 电源 | | 液化石油气 |
| 1.4 | 操作员类型 | | 就位 |
| 1.5 | 最大载荷 | Q | 4500 kg |
| 1.6 | 载荷重心 | c | 500 mm |
| 1.8 | 驱动轴中心到货叉的负载距离 | x | 550 mm |
| 1.9 | 轴距 | y | 2000 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | 工作重量 | | 6500 kg |
| 2.2 | 前轴负载 满载 / 后轴负载 满载 | | 9625 kg / 1375 kg |
| 2.3 | 前轴负载 空载 / 后轴负载 空载 | | 2820 kg / 3680 kg |
| 轮胎 | | | |
| 3.1 | 轮胎类型 | | 充气胎 |
| 3.2 | 前轮尺寸 | | 300-15-18PR |
| 3.3 | 后轮尺寸 | | 7.00-12-12PR |
| 3.5 | 前轮数量 / 后轮数量 | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | 驱动轮数量 | | 2 |
| 3.6 | 前轮距 | b10 | 1190 mm |
| 3.7 | 后轮 | b11 | 1130 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.8 | 座椅高度/站立高度 | h7 | 1370 mm |
| 4.7 | 护顶架高度 驾驶室 | h6 | 2390 mm |
| 4.12 | 挂钩高度 | h10 | 445 mm |
| 4.19 | 总长 | l1 | 4330 mm |
| 4.20 | 至货叉架的长度 | l2 | 3110 mm |
| 4.21 | 总宽 | b1 | 1490 mm |
| 4.21 | 总宽-单轮 | b1 | 1490 mm |
| 4.22 | 货叉部分 / 货叉宽度 / 货叉长度 | s / e / l | 50 mm x 150 mm x 1220 mm |
| 4.23 | 货叉架 标准 DIN 15173 A/B | | 3A |
| 4.24 | 货叉架宽度 | b3 | 1250 mm |
| 4.31 | 门架离地间隙 | m1 | 170 mm |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 | 230 mm |
| 4.33 | 直角堆垛通道宽度 托盘 1000 x 1200 1200跨货叉放置 | Ast | 4662 mm |
| 4.34 | 直角堆垛通道宽度 托盘 800 x 1200 1200 沿货叉放置 | Ast | 4795 mm |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa | 2800 mm |
| 4.36 | 内转弯半径 | b13 | 100 mm |
| 性能 | | | |
| 5.1 | 行驶速度 满载 / 行驶速度 空载 | | 13 km/h-24 km/h |
| 5.2 | 举升速度 满载 / 举升速度 空载 | | 0.46 m/s-0.48 m/s |
| 5.3 | 下降速度 满载 / 下降速度 空载 | | 0.50 m/s-0.50 m/s |
| 5.5 | 拉杆牵引力 满载 / 拉杆牵引力 空载 | | 3800 daN / 2200 daN |
| 5.7 | 爬坡能力-满载 / 空载 | | 23 % / 34 % |
| 5.10 | 行车制动 | | 液压 |
| | 类型 | | 液力变矩器 |
| 发动机 | | | |
| 7.1 | 发动机品牌 / 发动机型号 | | PSI / 4,3L |
| 7.2 | 发动机功率 (马力 / kW) | | 101 Hp/74 kW |
| 7.3 | 额定转速 | | 2300 rpm |
| 7.4 | 气缸数量 / 气缸排量 | | 6 - 4300 cm³ |
| 多方面 | | | |
| 8.2 | 属具的工作液压 | | 160 bar |
| 8.3 | 属具液压流量 | | 90 l/min |
| 8.4 | 驾驶员耳边测得的噪音级别 | | < 83 dB |
| 8.4 | 根据 DIN 12 053 驾驶员耳朵处的噪音 | | 83 dB |

MI 45 G FOB - 尺寸图

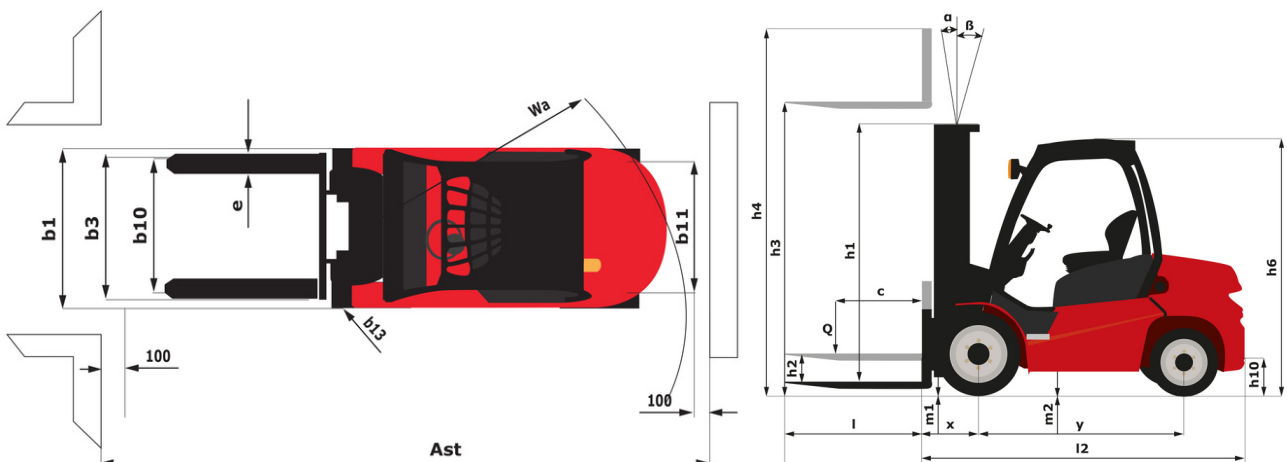



集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes